


HT1610UV

Stampante UV Flatbed **160x100cm** - Velocità massima **36mq/h**

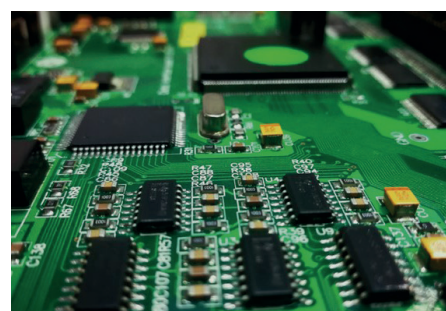

- **Sistema automatico di pressione negativa**

Utilizzando la scheda PCB o impostando i dati dal software è possibile controllare il livello di pressione negativa del circuito.

- **Teste di stampa Ricoh o Kyocera**

Top di gamma delle due case produttrici, con dot variabile, tecnologia real grey-scale e risoluzione fino a 1200x1200dpi.

- **Lampade UV-Led (High Led Speed)**

Polimerizzazione istantanea dell'inchiostro UV per una produzione veloce grazie alle innovative lampade Handtop ad alte performance.

- **Rilevamento automatico dell'altezza delle teste**

Rileva automaticamente l'altezza del supporto fino a uno spessore di 100mm e calibra la distanza della testina di stampa.

Dati Tecnici

Modello	HT1610UV		
Teste di stampa	Ricoh GEN5	Ricoh GEN6	Kyocera
N. Teste	Da 2 a 4 (singola riga)	Da 2 a 4 (singola riga)	Da 2 a 4 (singola riga)
Velocità di stampa (Bozza)	20 mq/h	27 mq/h	36 mq/h
Velocità di stampa (Produzione)	13 mq/h	20 mq/h	27 mq/h
Velocità di stampa (Qualità)	10 mq/h	15 mq/h	20 mq/h
Modalità di stampa	Unidirezionale e Bidirezionale		
Applicazioni	Custodie per cellulare, vetro, acrilico, lastre di legno, piastrelle di ceramica, lastre di metallo, lastre in PVC, cartone ondulato, plastica, marmo, carta da parati, tessuti, PC, ABS, 3C e altri supporti rigidi.		
Formato di stampa / altezza massima supporti	160x100cm / Altezza massima supporti: 100mm		
Inchiostri	Inchiostro UV rispettoso dell'ambiente (VOC'S FREE)		
Configurazione	C / M / Y / K / W / LC / LM (light opzionali)		
Formati supportati	Adobe Postscript Level3- PDF- JPEG- TIFF- EPS- AI		
Dimensioni e peso	3.44m(L) * 2.21m(W) * 1.28m(H)- 570kg / Peso packaging: 990kg		
Potenza / Voltaggio / Certificazioni	5.3KW(27A) / 230VAC.50Hz L/N/PE / CE- FCC		
Rip Software	Onyx / Caldera		
Sistema di polimerizzazione	UV-Led		
Interfaccia	High Speed PCIE		
Ambiente di lavoro	Si consiglia di lavorare in locale idoneo, in buone condizioni di pulizia e ventilato, evitare la luce solare diretta. Temperatura: 18-30 °C, Umidità relativa costante: 30-70%		

Le informazioni sopra riportate sono solo di riferimento e soggette a modifiche senza preavviso per cui sono da intendersi SE&O. Tutti i diritti riservati.

* NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.



Shenzhen HANDTOP Tech Co.,Ltd

Add:The Third Factory, NO.322 Yuanhu Road, Longgang District Shenzhen China.

Tel: +86 0755-2796 0460

E-mail: info-handtop@hanglorygroup.com

Fax: +86 0755-2321 7841

http://www.handtopuv.com

Distributore Esclusivo per l'Italia

TREND
Digital Printing Solutions

Trend s.r.l. Via Mario Corrieri, 12

05100 Terni (TR), Italy

www.trendsrl.net

info@trendsrl.net

HT1610UV-AB050122