

HT2512UV



Stampante UV Flatbed 250x120cm - Velocità massima 101mq/h



**FASTER
THAN FASTER**
Witness new performance



Disponibile anche nella nuova versione
con teste Kyocera in Tripla Riga!

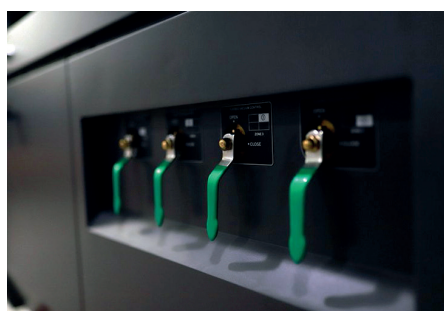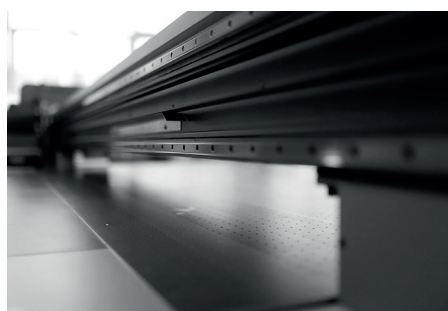

- **Sistema automatico di pressione negativa**

Utilizzando la scheda PCB o impostando i dati dal software è possibile controllare il livello di pressione negativa del circuito.

- **Teste di stampa Ricoh o Kyocera**

Top di gamma delle due case produttrici, con dot variabile, tecnologia real grey-scale e risoluzione fino a 1200x1200dpi (1800dpi nuova versione).

- **Lampade UV-Led (High Led Speed)**

Polimerizzazione istantanea dell'inchiostro UV per una produzione veloce grazie alle innovative lampade Handtop ad alte performance.

- **Rilevamento automatico dell'altezza delle teste**

Rileva automaticamente l'altezza del supporto fino a uno spessore di 100mm e calibra la distanza della testina di stampa.

Dati Tecnici

Modello	HT2512UV				
Teste di stampa	Ricoh GEN5	Ricoh GEN6	Kyocera	Kyocera	Kyocera
N. Teste	Da 4 a 8 (doppia riga)	Da 4 a 8 (doppia riga)	Da 3 a 4 (singola riga)	Da 4 a 8 (doppia riga)	Da 10 (riga simmetrica)
Velocità di stampa (Bozza)	42 mq/h	60 mq/h	48 mq/h	68 mq/h	101 mq/h
Velocità di stampa (Produzione)	30 mq/h	45 mq/h	33 mq/h	53 mq/h	78 mq/h
Velocità di stampa (Qualità)	21 mq/h	32 mq/h	23 mq/h	40 mq/h	56 mq/h
Modalità di stampa	Unidirezionale e Bidirezionale				
Applicazioni	Custodie per cellulare, vetro, acrilico, lastre di legno, piastrelle di ceramica, lastre di metallo, lastre in PVC, cartone ondulato, plastica, marmo, carta da parati, tessuti, PC, ABS, 3C e altri supporti rigidi.				
Formato di stampa / altezza massima supporti	250x120cm / Altezza massima supporti: 100mm				
Inchiostri	Inchiostro UV rispettoso dell'ambiente (VOC'S FREE)				
Configurazione	C / M / Y / K / LC / LM / W / V (Varnish disponibile solo su teste Ricoh)				
Formati supportati	Adobe Postscript Level3- PDF- JPEG- TIFF- EPS- AI				
Dimensioni e peso	4.67m(L)*2.51m(W)*1.38m(H)- 1150kg / Peso packaging: 1745kg				
Potenza / Voltaggio / Certificazioni	8.3KW(20A) / 400VAC.50Hz 3P/N/PE / CE- FCC				
Rip Software	Onyx / Caldera				
Sistema di polimerizzazione	UV-Led				
Interfaccia	High Speed PCIE				
Ambiente di lavoro	Si consiglia di lavorare in locale idoneo, in buone condizioni di pulizia e ventilato, evitare la luce solare diretta. Temperatura: 18-30 °C, Umidità relativa costante: 30-70%				

Le informazioni sopra riportate sono solo di riferimento e soggette a modifiche senza preavviso per cui sono da intendersi SE&O. Tutti i diritti riservati.

* NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.



Shenzhen HANDTOP Tech Co.,Ltd

Add:The Third Factory, NO.322 Yuanhu Road, Longgang District Shenzhen China.

Tel: +86 0755-2796 0460

E-mail: info-handtop@hanglorygroup.com

Fax: +86 0755-2321 7841

http://www.handtopuv.com

Distributore Esclusivo per l'Italia

TREND
Digital Printing Solutions

Trend s.r.l. Via Mario Corrieri, 12

05100 Terni (TR), Italy

www.trendsrl.net

info@trendsrl.net

HT2512UV-AB050122